

TR 4:2:2

Personlig säkerhetsutrustning

Förare ska minst bära heltäckande klädsel och använda midjebälte när han/hon kör bilen i samband med förarpresentation och prisutdelning, och utanför tävlingsbanan under pågående tävling.

Hjälm och nackkrage

Hjälm

Förare ska bära hjälm som har någon av märkningarna på bild 1 och bild 2. Hjälmens får efter certifieringen inte ändras, endast kompletteras med tillbehör som tillverkaren förberett eller godkänt hjälmerna för.

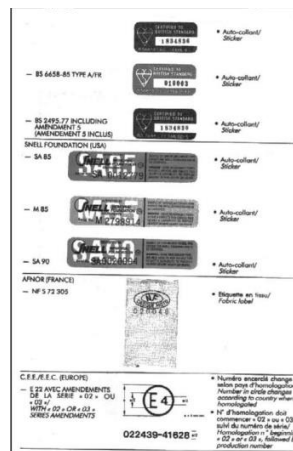


Bild 1

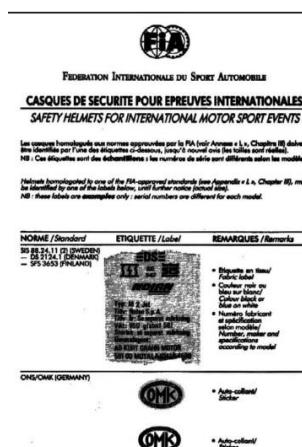


Bild 2

Nackkrage

Förare ska bära nackkrage av HNRS-typ, fäst i hjälmen enligt tillverkarens anvisningar.

Klädsel

Overall

Om tävlingsbilen har metanol som bränsle i kombination med överladdning ska föraren bära flamsäker overall med klassificering SFI-15 eller högre.

Om tävlingsbilen inte har metanol som bränsle, eller om metanol används i bil utan överladdning, ska föraren bära flamsäker overall med klassificering SFI-5 eller högre, alternativt flamsäker overall med märkning FIA 1986 standard Nomex, FIA 8856-2000 eller högre. Används FIA-märkt overall ska flamsäkert underställ användas.

Overall ska skydda hela kroppen inkl. nacke, vriser samt handleder. Delad overall tillåts om överlappningen mellan över- och underdel är minst 20 cm.

Piercing, örhängen, smycken, klocka och liknande som kan leda värme och ge brännskador får inte bäras under tävling.

Ytterligare klädsel

Utöver overall ska sockor, handskar och balaklava som går omlott med varandra och bildar en täckande dräkt bäras. Samtliga ska vara tillverkade av flamsäkert material. Underställ i flamsäkert material bör användas även av de som använder overall med SFI-märkning. Handskar ska dras på utsidan overallen.

Skor

Förare ska bära heltäckande skor av flamsäkert material (läderkängor eller racingskor) som täcker hela vristen. Mudden längst ner på overallen/byxorna ska dras utanpå skorna

Teammedlemmars klädsel

Medlemmar i tävlande team ska ha enhetlig klädsel i icke lättantändligt material, t ex bomull. Långbyxor och långärmad tröja/skjorta rekommenderas.